

E924-H

Hermetic 5

STELLE

Les nouvelles proportions de ce poêle à bois caractérisé par une vitre incurvée affleurante pour une vision maximale du feu lui confèrent un aspect précieux et élégant. Entièrement revêtu de Faïence de couleur Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava ou Giallo Acceso. Disponible également en version avec système de contrôle électronique de la flamme BCS.




CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Accumulation HSS en option/Convection naturelle
- Revêtement: faïence
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: Aluker®
- Base du poêle: rotatif ou fixe
- Défecteur fumées/Brasier: Aluker® - Skamolex/fonte
- Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- Tiroir à cendres amovible: oui
- Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- Air primaire et secondaire préchauffé: réglable
- Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Accumulation HSS: en option
- Aspirateur de cendres: en option
- Installation: central - mural - d'angle
- Kit air comburant:

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+ (G → A++)
- Puissance nominale max kW 7,2
- Rendement puissance nominale % 85
- Consommation nominale max kg/h 1,95
- Poids kg 151
- Poids du poêle avec HSS kg 265
- Évacuation des fumées de série Ø mm 150
- Modèle E924-H

COUVERTURES

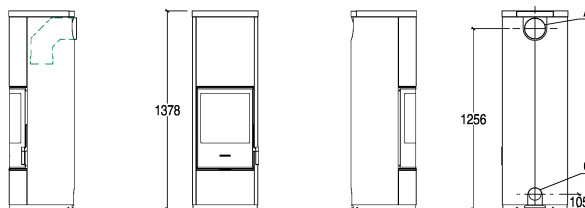

A	C
150 mm	75 mm

